

Шкаф блоков измерения напряжения

Конструктивное исполнение

Шкафы БИН-РЭС выполняются в вариантах для наружной и внутренней установки.


Шкаф БИН-РЭС наружной установки имеет жесткую металлическую конструкцию, состоящую из двух отсеков — высоковольтного и низковольтного, разделенных между собой перегородкой. В высоковольтном отсеке установлены высоковольтные предохранители, закрытые со стороны обслуживания фальш-панелью для защиты обслуживающего персонала от прикосновения к токоведущим частям отсека.

Таким образом, при открытых дверях шкафа БИН непосредственный доступ открыт только к аппаратуре низковольтного шкафа. Вся остальная аппаратура защищена съемными фальш-панелями.

Шкаф БИН-РЭС внутренней установки выполняется в габаритах ячеек КРУ для возможности их стыкования с ячейками.

Дополнительная информация содержится в приложениях А и Б.

Приложение А. Шкаф БИН внутренней установки

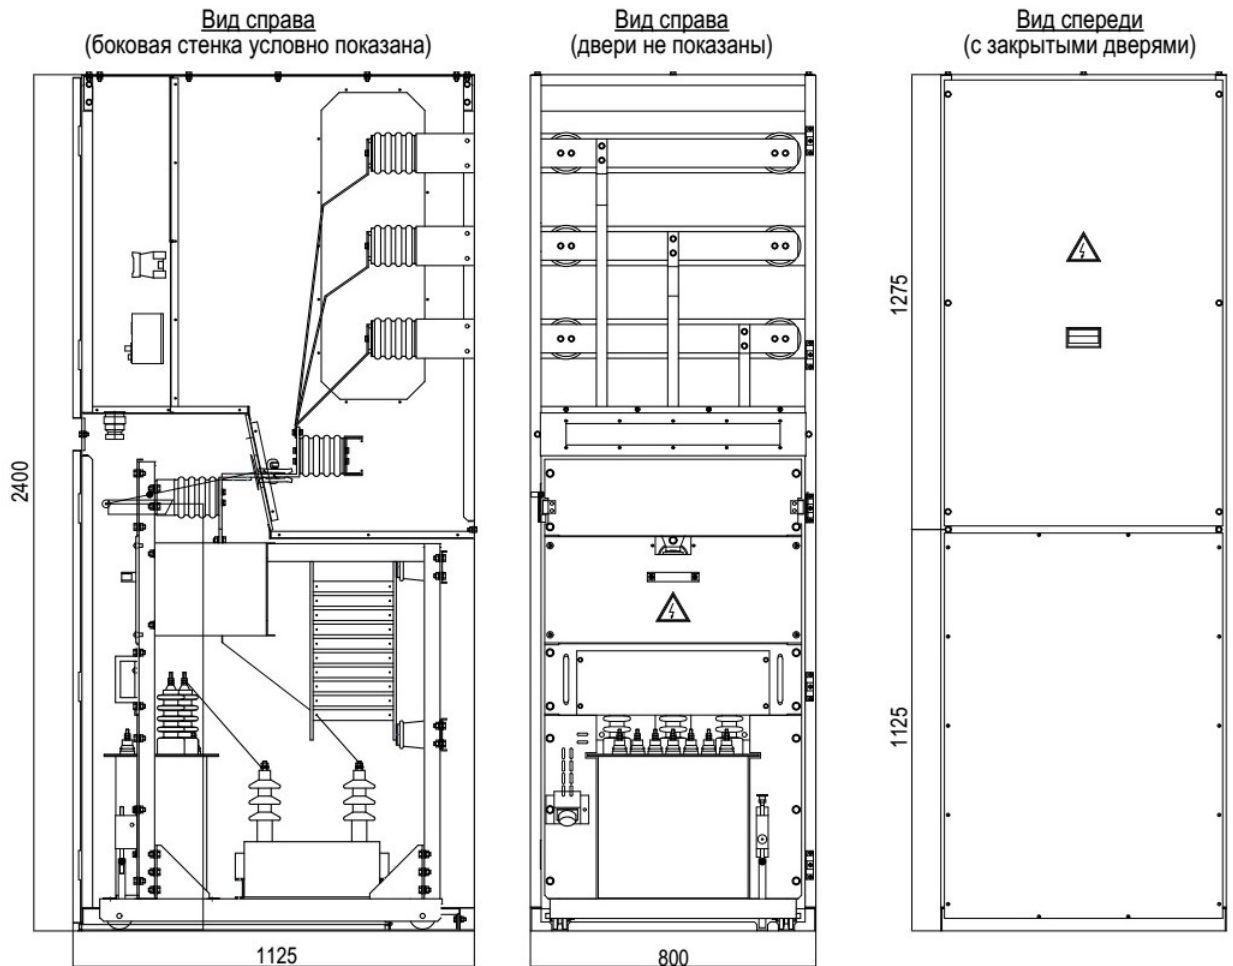

Приложение Б. Шкаф БИН наружной установки

